


# Leiertherm 25 NF

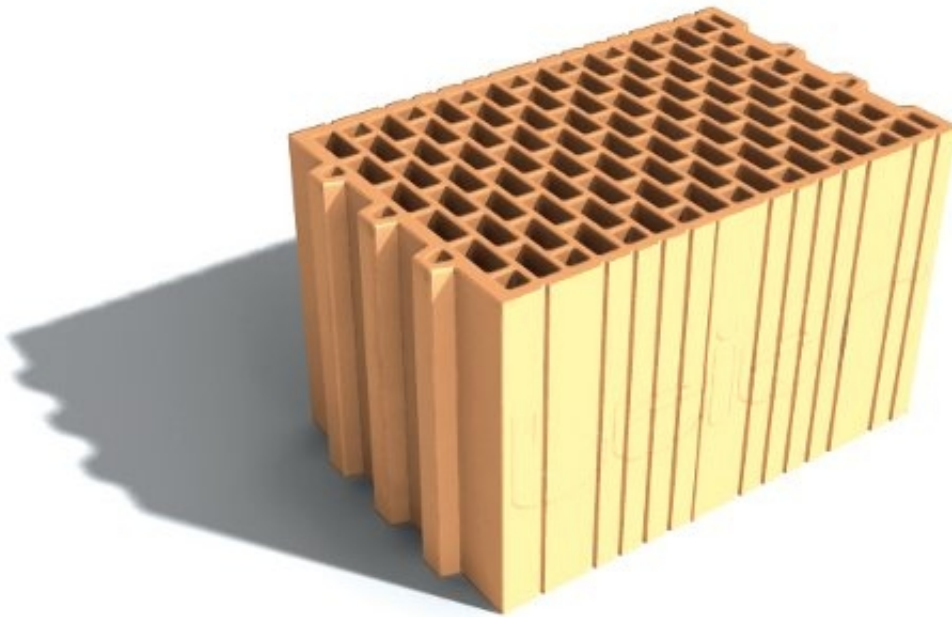

Великоформатні керамічні блоки **Leiertherm 25** призначені для зведення зовнішніх і внутрішніх несучих стін будівель. Для кладки 1 м<sup>2</sup> стіни потрібно всього 10,7 блоків **Leiertherm 25**. Великий розмір і пазогребеневі з'єднання блоків дозволяють скоротити витрати розчину для кладки приблизно в 4,4 рази (75л : 17л) і знизити трудовитрати приблизно на 20% при досягненні підвищеної рівності стіни.

Завдяки багатопустотній конструкції керамічних блоків **Leiertherm** досягаються відмінні теплотехнічні показники, завдяки яким можливо помітно знизити товщину кладки, що дозволяє зменшити вартість зовнішніх стін і збільшити корисну площу будівлі.

При використанні блоків **Leiertherm** з пазогребневим з'єднанням значно зменшується число швів в кладці, суттєво знижується кількість "мостів холоду" в кладці. До плюсів також слід додати прискорення робіт і зниження трудовитрат, зменшення ваги стіни, її підвищені шумопоглинаючі властивості, довговічність і екологічність.

## Технічні характеристики:

Назва	Розмір (мм)	Розхід (шт/м <sup>2</sup> )	Вага (кг/шт)	Кількість на піддоні
Leiertherm 25 NF	250x375x238	10,7	15,9	72
Категорії: Керамічні Блоки Leier		Створено 2015. вересень 14. 16:07:26		Змінено 2015. жовтень 21. 13:15:26