

Názov výrobku:

LeierPLAN 25 N+F

Číslo vyhlásenia o parametroch:

LE PE771-1-02-24

4)

Leier Baustoffe SK, s.r.o.

Tehelňa Močarmany 593
082 53 Petrovany

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
- 2) Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
- 3) Zamýšľané použitia stavebného výrobku:
- 6) Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:
- 7) Identifikačné číslo notifikovanej osoby:
Notifikovaná osoba ktorá vydala certifikát zhody systému riadenia výroby

LeierPLAN 25 N+F

Identifikácia výrobku je zabezpečená na obale výrobku

zhotovenie chráneného muriva

systém 2+

1139

**Amt Der Wiener Landesregierung
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Rakúsko**


1139-CPD-0569/09

Číslo certifikátu vnútro podnikovej kontroly

9) Deklarované parametre:

CL P I 10 695(Dm8) 375x250x249 A T2+ R2+ L0,262
tehliarske murovacie prvky I. kategórie

Tvar:

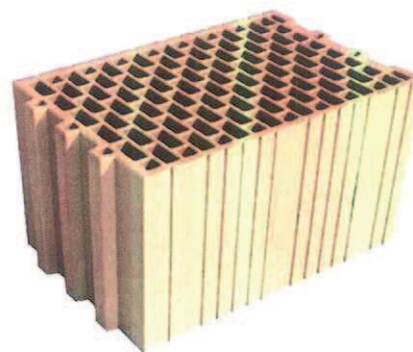

Prevedenie dutín výrobku sa môže v malej miere odlišovať

Rozmery a tolerancie		dĺžka	šírka	výška
Rozmery	mm	375	250	249
Tolerancie priemerných hodnôt	T2+ mm	± 5	± 4	± 1
Rozsah	R2+ mm	6	5	1
Rovinnosť ložných plôch	mm	NPD		
Rovnoběžnosť ložných plôch	mm	NPD		
Objemová hmotnosť				
Hrubá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m ³	695		
Čistá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m ³	NPD		
Prípustné odchýlky	kategória	Dm ± 8%		
Pevnostné údaje				
Pevnosť v tlaku	priečne na ložné plochy N/mm ²	10		
Normalizovaná pevnosť v tlaku	priečne na ložné plochy N/mm ²	11,49		
Pevnosť v tlaku	bočná N/mm ²	NPD		
Normalizovaná pevnosť v tlaku	bočná N/mm ²	NPD		
Skupina murovacích prvkov	-	3		
Podiel dutín	%	NPD		
Podiel vyhlbenín	%	NPD		
Tepelnotechnické vlastnosti				
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ _{10dry, unit} W/(mK)	0,262		
Iné parametre				
Reakcia na oheň	trieda	A1		
Súdržnosť	N/mm ²	0,15		
Priepustnosť vodných pár	μ	5 / 10		
Trvanlivosť	kategória	S0		
Trvanlivosť vzhľadom k mrazuvzdornosti	kategória	NPD		
Nasiakavosť	%	NPD		
Počiatočná nasiakavosť	kg/(m ² .min)	NPD		
Vlhkostná rozťažnosť	mm/m	NPD		
Nebezpečné látky	-	NPD		

podľa prílohy "C" normy EN 998-2:2003
podľa 1. tabulky v norme EN 1745

F0, Nesmie sa použiť v exponovanej polohe
Nesmie sa použiť v exponovanej polohe

10) Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

5) Podpísal za a v mene výrobcu:

Slavomíra Figurová, konateľka
Leier Baustoffe SK s.r.o.
Tehelňa Močarmany 593
082/53 Petrovany