


Leiertherm 25 NF

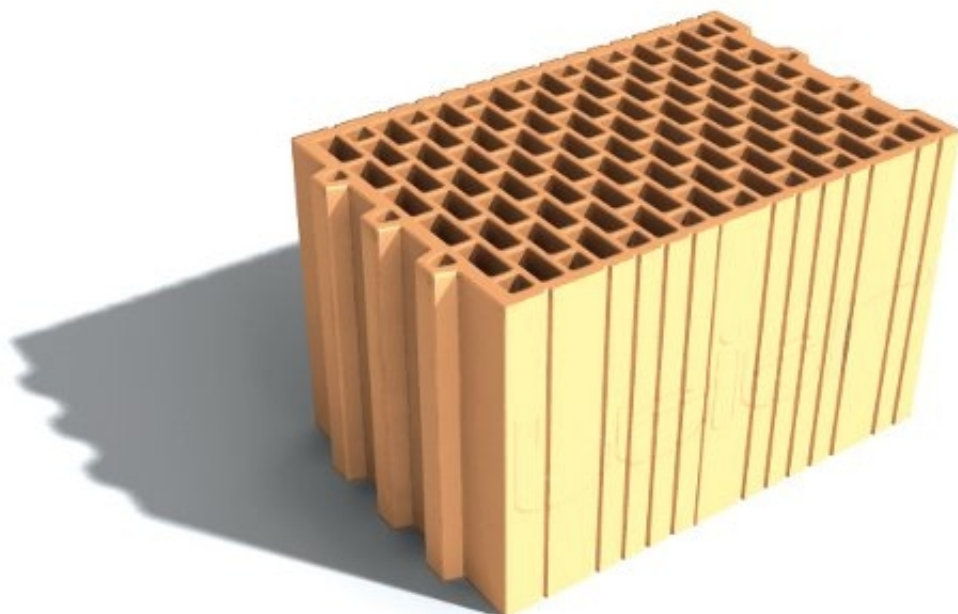

Крупноформатные керамические блоки **Leiertherm 25** предназначены для возведения наружных и внутренних несущих стен зданий. Для кладки 1 м² стены нужно всего 10,7 блоков **Leiertherm 25**. Большой размер и пазогребневые соединения блоков позволяют сократить расход раствора для кладки примерно в 4,4 раза (75л: 17л) и снизить трудозатраты примерно на 20% при достижении повышенной ровности стены.

Благодаря многопустотной конструкции керамических блоков **Leiertherm** достигаются отличные теплотехнические показатели, благодаря которым возможно заметно снизить толщину кладки, что позволяет уменьшить стоимость наружных стен и увеличить полезную площадь здания.

При использовании блоков **Leiertherm** с пазогребневым соединением значительно уменьшается число швов в кладке, существенно снижается количество «мостов холода» в кладке. К плюсам также следует добавить ускорение работ и снижение трудозатрат, уменьшение веса стены, ее повышенные шумопоглощающие свойства, долговечность и экологичность.

Технические характеристики:

| Название | Размер (мм) | Расход (шт/м ²) | Вес (кг/шт) | Количество на поддоне |
|------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| Leiertherm 25 NF | 250x375x238 | 10,7 | 15,9 | 72 |

Категорії: Керамические блоки Leier Створено 2015. листопад 2. 12:36:36 Змінено 2015. листопад 5. 11:21:09